



EL ADHESIVO MÁS SEGURO




Blanco

Cemento Inteligente ofrece más **rapidez, usos y dureza** que cualquier otro producto del segmento

Usos

- Adhesivo alta, media y baja abs.
- Adhesivo nula absorción
- Piso sobre Piso
- Resanador de muros
- Reparador de losas y firmes
- Imper. contenedores de agua
- Uso en interiores/exteriores
- Reparador de grietas

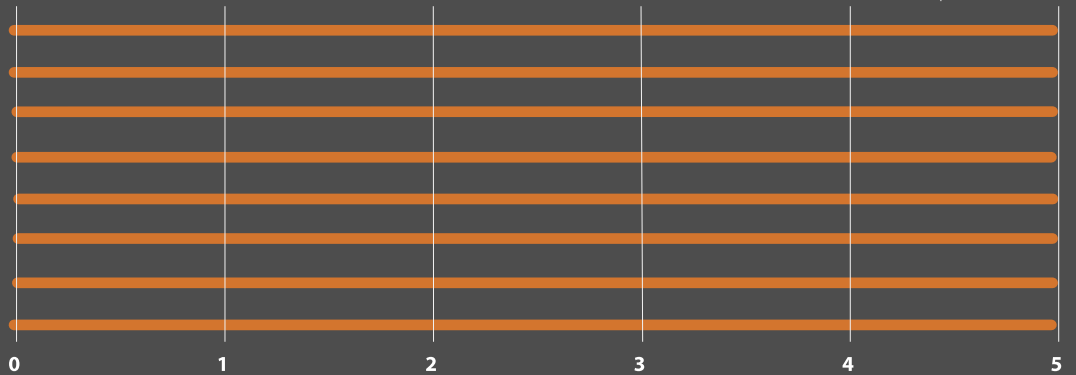

Corrige el salitre

Micro-minerales Manejo Suavizado

Con Fibra

Lijable y Pintable

Uso Industrial, Comercial y Residencial



Fraguado Rápido

100% Impermeable

No Necesita Aditivos

Anti-Escurrimiento

No necesita Mano de Obra calificada

Descripción

Cemento multiusos de uso general para la construcción, diseñado para pegar cualquier tipo de cerámica, porcelanato, piedra, panel, veneciano en albercas y piso sobre piso, también como resanador de muros, restaurador de columnas y elementos de concreto, impermeabilizante para techos y losas, mortero para hacer lechereada en la corrección de grietas, impermeabilización de albercas, pilas, fuentes, aljibes, jardinerías y contenedores de agua.

Usos

1. Reparar cualquier tipo de grieta en techos y muros, en marcos de puertas y ventanas, mesas, etc.
2. Pegar cualquier tipo de loseta cerámica, piedra natural o cultivada, porcelanatos, paneles, veneciano para albercas, piso sobre piso, etc. sobre cualquier tipo de paneles como tablaroca, durock, dens-glass, poliestireno, poliuretano, cempañel e inclusive sobre aluminio, metal y acero.
3. Resanar muros, columnas, banquetas, pisos, firmes, elementos de concreto, maderas y cualquier lugar que lo requiera en el hogar.
4. Impermeabilizar techos y losas, así como albercas, pilas, fuentes, aljibes, jardinerías, jacuzzi y cualquier tipo de contenedores de agua.
5. Sellar elementos embebidos o ahogados en el concreto como ductería, bajantes de agua, etc.
6. Corregir problemas causados por salitre.

Ventajas

- Endurecido extra rápido en solo 6 horas.
- Con micro-tecnología para un suave manejo.
- 100% impermeable.
- Alto grado de flexibilidad.
- Alto contenido de fibra multidireccional, no se agrieta, ni necesita malla de refuerzo.
- Máxima adherencia con transferencia total.
- Pega inclusive sobre superficies de metal.
- Grado industrial, comercial y residencial.
- Pega cemento fresco con cemento endurecido.
- No se agrieta por pérdida de agua.
- Se puede lijar y pintar en 6 horas.

Preparación de la superficie

1. Limpiar la superficie de aplicación hasta que quede limpia de cualquier agente contaminante como son pinturas, selladores, silicones, aceites, grasas, polvo, suciedad o de cualquier otro elemento que elimine una adherencia adecuada con el producto.
2. Las superficies deberán haber curado antes de aplicar el producto.
3. No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

Preparación del producto

1. Añadir en un recipiente la cantidad de producto que pueda aplicar en los próximos 45 minutos.
 2. Agregar agua limpia y mezclar con una palita hasta obtener una consistencia pastosa y sin grumos.
- No dejar excesivamente líquido, sin consistencia.

Aplicación del producto

1. Aplicar directamente sobre el sustrato limpio y realizar la reparación con una espátula o la(s) herramienta(s) de su preferencia.
2. Para terminado final grueso use una esponja húmeda para acabado final liso use una espátula.
3. Esperar 6 horas para su secado óptimo.

Periodo para puesta en servicio

Después de 6 horas

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Vida Útil

Una vez abierto use antes de 6 meses, mantener bien cerrado en un lugar seco y fresco para evitar la entrada de humedad ambiental.

EAN Unidad



EAN Caja 20pz



EAN Caja 6pz



Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Almacenaje

Almacenar en un lugar seco. La bolsa en que viene envasado el producto funciona como barrera de agua, humedad y vapor, abrir el producto hasta que se vaya a utilizar.

No colocar otras tarimas o productos encima, ya que el embalaje (caja) podría sufrir daños irreversibles.

Este es un producto de fraguado acelerado, altamente reactivo con la humedad. Una vez abierto el producto, cerrar perfectamente utilizando una liga o cinta de cualquier tipo, para evitar la entrada de humedad ambiental y evitar que el producto reaccione y endurezca.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2). Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5). Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 2.0 Fecha: Abril 2024 Departamento: I+D

Familia: Sistema Obra Blanca® Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia	Polvo
Color	Blanco
Densidad del producto fraguado	1.8 Kg/L
Peso Unitario	1 kg (Bolsa)
Medidas de la Unidad	14 cm x 25 cm x 3 cm (Bolsa)
Unidades por caja grande	20 Bolsas por Caja
Peso Embalaje (caja grande)	20 kg (Caja)
Medidas del embalaje (caja grande)	41.5 cm x 31 cm x 19 cm (Caja)
Cajas por tarima	40
Cajas por cama	10
Camas por tarima	4
Unidades por caja pequeña	6 Bolsas por Caja
Peso Embalaje (caja pequeña)	6 kg (Caja)
Medidas del embalaje (caja pequeña)	24 cm x 13 cm x 22.5 cm (Caja)
Cajas por tarima	120
Cajas por cama	30
Camas por tarima	4

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Demanda de agua para manejo óptimo	230 ml/kg
Vida útil de la mezcla	45 minutos
Resistencia a tensión	16 kg/cm²
Resistencia a compresión	300 kg/cm²
Resistencia al corte	18 kg/cm²
Olor	Alcalino-Terreo
pH hidratado	11.5
Transmitancia térmica	0.92 W/m·K
Absorción de agua (Karsten)	0.0467 ml/min

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com