




EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Blanco

Supercapa Tipo II es más **esponjeable, antidescuelgue y resistente al agrietamiento** que cualquier otro de su segmento

### Propiedades en película de 3 mm

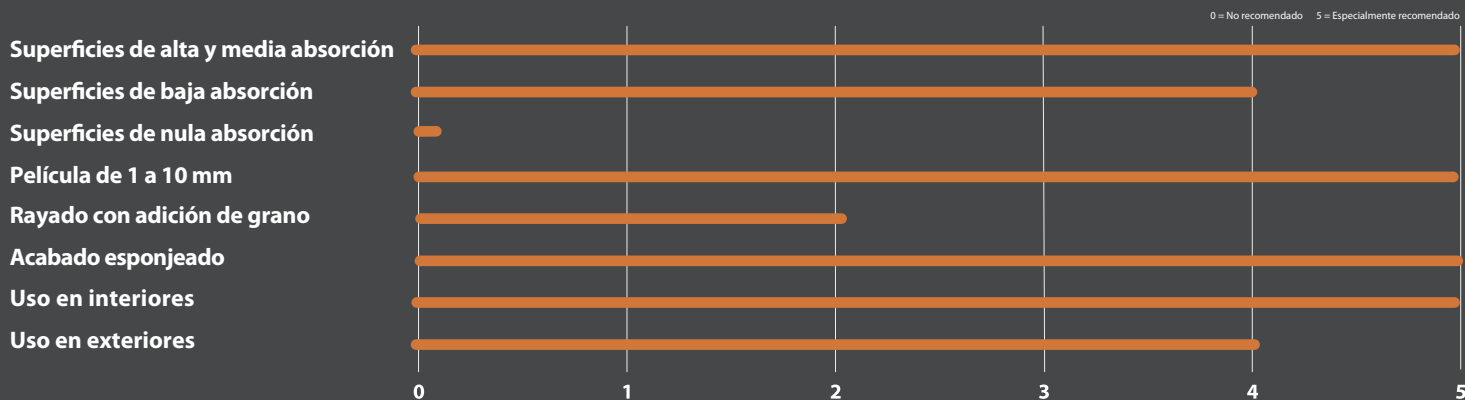

### Descripción

Mortero modificado, base cemento Portland, para aplicar como estuco, repello o enjarre. Permite alcanzar capas delgadas y gruesas (de 2 mm a 30 mm).

Diseñado especialmente para lograr acabados esponjeados o floteados en interiores y exteriores.

Posee aditivos anti-descuelgue y para fácil manejo que permite reglear, enrasar, extender, nivelar y terminar en boquillas, bordes y esquinas con facilidad.

### Preparación de la superficie

1. Limpie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.

3. Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar el adhesivo.

4. No aplicar con temperaturas menores a 5°C y mayores a 38°C.

### Preparación

1. Poner en un recipiente de 4.1 a 4.5 litros de agua limpia.

2. Agregar gradualmente un saco de 20 kg de Supercapa Tipo II y mezclar simultáneamente.

3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.

4. Dejar reposar 10 minutos y volver a batir sin agregar más agua.

### Aplicación

1. Con la llana lisa extender una capa del mortero, nivelando y emparejando lo mejor posible.

2. Dejar secar el producto.

3. Aplicar otra capa delgada y emparejar para dar acabado.

4. Cuando el producto pierda el brillo de agua, frotar suavemente con flota o esponja húmeda en forma circular para dar textura.

### Periodo para puesta en servicio

Después de 15 días

### Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

### Recomendación

Agregar Pegacril, EcoLátex o Pegamento y Sellador por saco de 20 kg para recubrir:

½ L	Concreto e interiores
1 L	Concreto en exteriores
1 ½ L	Paneles de cemento (Durock) y fibrocemento
2 L	Paneles de fibra de vidrio (Dens-glass) y de yeso (Tablaroca)

### Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: [ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com). La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

### Vida Útil

Usar antes de un año.

### Rendimiento por grosor de capa

Grosor de capa	m <sup>2</sup> por saco 20 kg
En capa de 1 mm	13 a 14 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 2 mm	6.5 a 7.0 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 3 mm	4.3 a 4.6 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 4 mm	3.2 a 3.5 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 5 mm	2.6 a 2.8 m <sup>2</sup> /saco

Grosor de capa	m <sup>2</sup> por saco 40 kg
En capa de 1 mm	26 a 28 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 2 mm	13 a 14 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 3 mm	8.6 a 9.3 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 4 mm	6.5 a 7 m <sup>2</sup> /saco
En capa de 5 mm	5.2 a 5.6 m <sup>2</sup> /saco

### LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com). Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

### Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito, tomar un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o el jugo de cuatro limones y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D  
Familia: EL ADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

## Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia	Polvo
Color	Blanco / Gris
Presentación	Saco 20 Kg / 40 kg
Densidad del producto fraguado	1.6 Kg/L

## Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Demanda de agua para manejo	225 ml/kg
Vida útil de la mezcla	3 horas
Tiempo para untar y emparejar	12 min
Tiempo para aplicar en terminado	20 min
Resistencia a tensión	0.4 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a compresión	5.5 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia al corte	0.8 N/mm <sup>2</sup>
Olor	Alcalino-Terreo
pH hidratado	11.5
Tiempo para pérdida de agua de manejo	12 minutos
Tiempo para flotar una vez cerrado	20 minutos
Capacidad de adherencia en superficies con el 4% de absorción de agua	0.4 N/mm <sup>2</sup>
Transmitancia térmica	0.88 W/m·K
Absorción de agua	0.0443 ml/min

**pegaduro.com**

### Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos  
Gdl. Jal. MX.  
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045  
+52 33 3601 3046  
+52 33 3601 3047  
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com