




EL ADHESIVO **MÁS SEGURO**

Transparente
Mate

Vidrio Líquido® Mate da más **matificado, anclaje y resistencia a la fricción** que cualquier otro de su segmento

Propiedades del producto

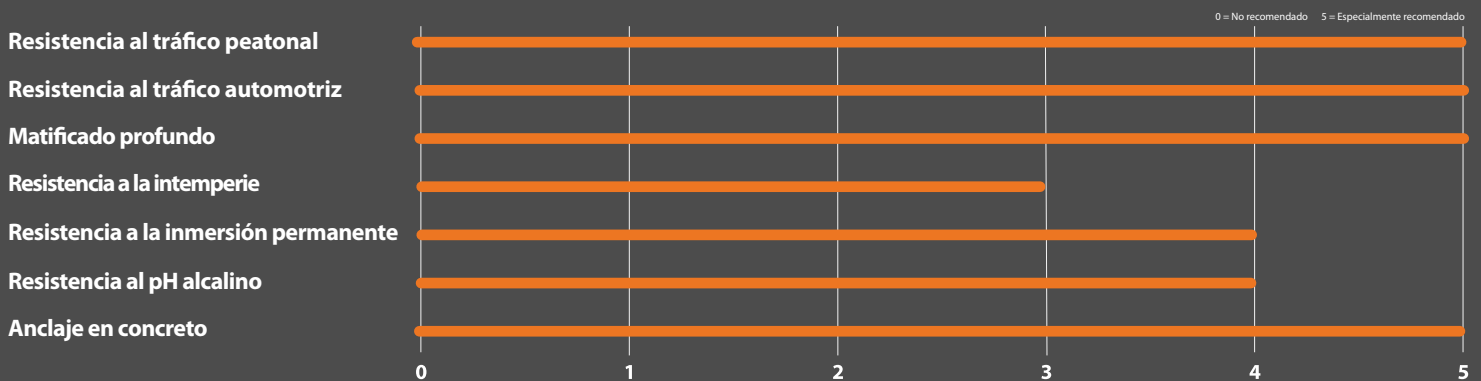

Descripción

Sellador acrílico transparente mate profundo (bajo brillo sin cambio de apariencia), base solvente, diseñado para sellar, proteger y endurecer las superficies en las que es instalado, tanto en interior como en exterior.

Forma una capa delgada, resistente a los rayos UV, a los álcalis y a las sales, evita el crecimiento de hongos y algas.

Aumenta propiedades de retención de color, de matificado profundo y lavabilidad en el sustrato sobre el que se aplica. No se amarillea.

Usos principales

1. Sellar y aumentar la resistencia a la fricción de piedra en polvo, concreto estampado, piedras naturales, barros, tejas y madera.
2. Sellar y aumentar la resistencia a la fricción de piedra en polvo, concreto estampado, piedras naturales, barros, tejas, madera, microcementos, pisos de concreto, albercas de concreto, chukum, estucos, etc.

Como valor agregado ofrece

Excelente resistencia al aceite y a la oxidación.

Aplicación

1. Producto listo para usarse, rebajar máximo con un 10% de thinner de calidad.
2. Aplicar 2 manos de Vidrio Líquido®, dejando secar entre cada una de 2 a 4 horas.
3. Esperar los siguientes tiempos para puesta en servicio:

- Tránsito peatonal: 8 horas.
- Tránsito automotriz: 16 horas.
- Inmersión permanente en agua: 72 horas.

4. En la versión mate es normal que en superficies absorbentes se presenten manchas blancas, esto se debe a que la superficie absorbe los fluidos del material y deja en la superficie exclusivamente algunos sólidos. Para solucionarlo debe aplicar dos o tres manos, dependiendo del nivel de absorción de la superficie.

*Nota de aplicación: Si la superficie a sellar es de muy alta absorción, aplique primero una mano de Pegacril Pegaduro y deje secar por 24 horas (obtendrá un mejor rendimiento). Esto no aplica para situaciones donde estará en inmersión constante, como albercas, fuentes, etc. en esas situaciones el Vidrio Líquido se debe instalar directamente sobre el sustrato.

Precaución

No aplicar el Vidrio Líquido® Pegaduro si en el sustrato existe evidencia de que tiene humedad o agua; si se aplica en estas condiciones sufrirá un rápido deterioro.

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con thinner mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Limitantes

- No se utilice sobre pisos cerámicos, superficies vidriadas, plásticos y cerámicos venecianos en albercas.
- No se utilice sobre concretos y superficies con altos niveles de humedad, esto provocará manchas blancas y falla en la adherencia. El concreto deberá encontrarse preferentemente por debajo del 6% de humedad.
- En situaciones con inmersión permanente la durabilidad será limitada, considerar una pérdida estética y funcional entre 6 y 24 meses (dependiendo las características del agua).
- Para instalar en ambientes cerrados asegure buena ventilación o el uso del equipo de seguridad para manejo de solventes (revisar MSDS).

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de thinner, superficie de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquier de las plantas de PEGADURO o al correo electrónico ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida Útil

Usar antes de un año.

Rendimiento

3 a 5 m²/L

*El rendimiento puede variar dependiendo el sustrato de aplicación y las condiciones ambientales.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Producto base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico. No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla. No mezclar con agua.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 3.0 Fecha: Mayo 2026 Departamento: I+D
Familia: Sistema Obra Blanca® Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Líquido

Color

Transparente

Presentación

1, 4, 18 L

Densidad del producto fraguado

1.1 - 1.2 Kg/L

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Terminado

Transparente mate profundo

Vehículo

Xilol

Sustancia activa

Mezcla de polimeros

Olor

Solventes orgánico

Flamabilidad

Altamente Inflamable

Tiempo de secado al tacto

15 - 30 min

Sólidos en peso

20 - 30 %

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com