




ADHESIVO **MÁS** SEGURO

Transparente

Desengrasante Multiusos cuenta con más **acción disolvente y removedora** que cualquier otro de su segmento

Propiedades de uso

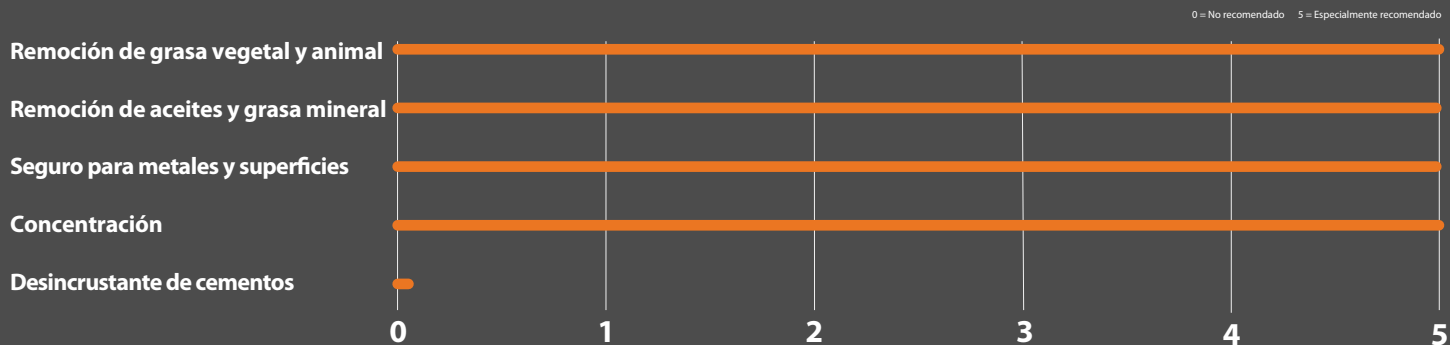

Descripción

Limpiador desengrasante industrial de amplio espectro de alta eficiencia, formulado con agentes tensioactivos y aditivos avanzados de última generación.

Este producto ha sido específicamente desarrollado para la degradación, emulsificación y eliminación profunda de aceites pesados, grasas vegetales o animales e hidrocarburos, rompiendo las cadenas moleculares de la suciedad más rebelde sin dañar las superficies.

Usos

Su versatilidad y poder de penetración lo convierten en el aliado ideal para diversas áreas exigentes:

1. Sector Automotriz: Limpieza profunda de pisos en talleres mecánicos, fosas de mantenimiento y remoción de fluidos vehiculares.
2. Logística y Transporte: Patios de maniobras, zonas de carga y descarga, y áreas de estacionamiento con alta concentración de hollín y neumáticos.
3. Industria Alimentaria: Limpieza y saneamiento de superficies de cocinas industriales, campanas extractoras, pisos de comedores y zonas de procesamiento de alimentos.
4. Mantenimiento Institucional: Plantas de manufactura, almacenes, naves industriales y superficies de concreto o metal en general.

Beneficios Clave

1. Acción Inmediata: Penetra rápidamente en las capas de grasa acumulada, reduciendo los tiempos de tallado y mano de obra.
2. Seguridad Operativa: No es inflamable y está libre de solventes agresivos, lo que garantiza un entorno de trabajo seguro para los operarios.
3. Fácil Enjuague: No deja residuos grasos ni películas resbaladizas, asegurando un acabado limpio y seguro para el tránsito peatonal o vehicular.
4. Alta concentración: Para una remoción más rápida y enérgica.

Preparación del producto

Producto listo para utilizarse, puede rebajarse para limpiezas más ligeras.

Instrucciones para desincrustar cementos y sarros ligeros:

1. Aplicar el desengrasante sobre la superficie contaminada con aceites o grasas.
2. Dejar accionar por 5 minutos.
3. Limpiar enérgicamente con cepillo y abundante agua.
4. Repetir hasta lograr el nivel de limpieza deseado.

Almacenamiento

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquier de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida útil

Utilizar preferentemente antes de 6 meses.

Rendimiento

Variable, dependiendo tipo, calidad y uso del aceite o grasa a remover. Hacer pruebas en cada situación para determinar rendimiento.

Precauciones

Utilizar obligatoriamente guantes de nitrilo y lentes de protección durante su aplicación. Evitar el contacto con la piel. Usar mascarilla homologada al aplicar. Usar gafas de seguridad.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

Primeros Auxilios

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua por 15 minutos y buscar atención médica inmediata. En caso de ingestión, tomar abundante agua y acudir al médico. No se deje al alcance de los niños.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com. CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES. La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto. Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Color

Presentación

Densidad del producto fraguado

Olor

Líquido

Transparente

Atomizador 700 ml

1 kg/L

Aromatizado

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Vehículo

pH hidratado

Flamabilidad

Temperatura de aplicación

Agente activo

Agua

11 a 12

No inflamable

NA

Alcalino corrosivo

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

**Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598**

**T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048**

ventas@pegaduro.com