



EL ADHESIVO **MÁS** SEGURO



EL ADHESIVO **MÁS** SEGURO

Impermeabilizante acrílico plastificado

Impermeabilizante acrílico elastomérico
Ideal para techos sin encharcamientos y para el tratamiento de grietas

Acrylic elastomeric waterproof roofcoating
Ideal for non-stagnant waters rooftops and for cracks treatment


Cont. Neto 18L / 4.75 gal



Blanco y Terracota

Impermeabilizante Acrílico Plastificado 3A tiene más **impermeabilidad, plasticidad y protección** que cualquier otro de su segmento

Propiedades del producto

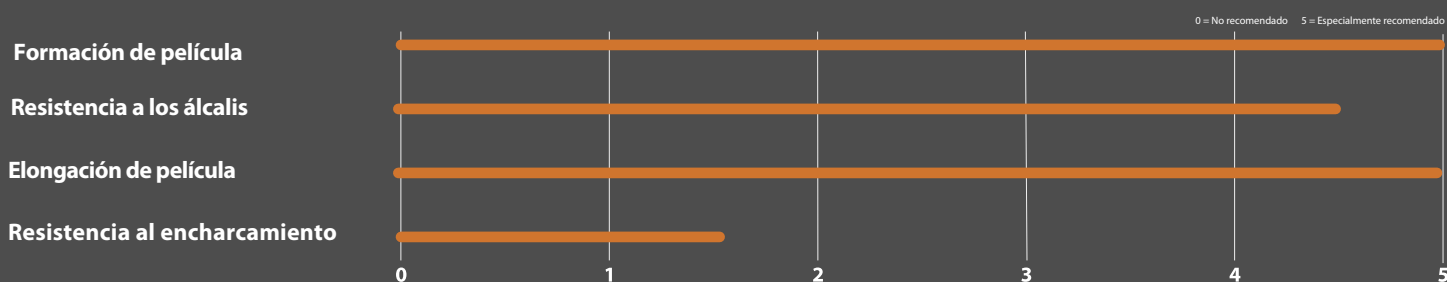

Descripción

Impermeabilizante acrílico elastomérico de alto rendimiento, adherencia y duración. Forma una capa que impermeabiliza cualquier tipo de superficie y elimina goteras causadas por grietas.

Tipo

3A

Nota

No es resistente al encharcamiento permanente.

Ventaja

Resistencia a la tensión, capacidad de elongación y resistencia a la fricción muy bien balanceados.

Preparación de la superficie

Los sustratos sobre los que se trabajará, deberán estar completamente secos, estables, limpios y sin sustancias o condiciones que reduzcan o eliminen una adhesión adecuada.

Aplicación

1. Tallar enérgicamente con cepillo de ixtle, usando una mano del impermeabilizante rebajado en 5 partes de agua como base selladora y agente promotor de adherencia.
2. Para tratar grietas y chaflanes instalar Impermalla usando el impermeabilizante como pegamento y dejar secar por 4 horas.
3. Aplicar, en un solo sentido, una capa por parejo y a toda la superficie de impermeabilizante sin diluir.
4. Si se necesita refuerzo, pegar Impermalla de 35 o 50 cm con el impermeabilizante, asegurando un traslape entre mallas de por lo menos 5 cm.
5. Aplicar otra capa del producto en sentido contrario al anterior.
6. Estar seguro de que no lloverá en un lapso de 24 hrs.

Periodo para transitar

Después de 4 horas

Periodo para puesta en servicio

Después de 24 horas

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco.

Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Almacenamiento

El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco.

Recomendaciones

- Limpie muy bien la superficie donde aplicará ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
- No aplicar sobre superficies alcalinas.
- Aplicar con brocha, rodillo, cepillo, pistola, pad paint, airless o bomba para fumigar.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquier de las plantas de PEGADURO o al correo electrónico ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida útil

Usar preferentemente antes de 1 año.

Rendimiento

1.5 m²/L

*El rendimiento indicado es usando 1 capa diluido en 3 partes de agua como base selladora, más 2 capas del producto sin diluir.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Producto base acuosa libre de plomo. No se deje al alcance de los niños. Evitar el contacto directo con piel y ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua limpia y acudir inmediatamente al médico. No se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com. CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES. La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto. Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia	Líquido
Color	Terracota y blanco
Presentación	4,18,200 L
Densidad del producto fraguado	1.28± 0.5Kg/L

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Terminado	Film flexible
Aglutinante	Estirenacrilico autoreticulable
Plastificación	Interna, por sustitución molecular
Olor	Ligero a amoníaco
Rendimiento aplicado como base más dos capas	1.0 a 1.5 m ² /L
Flamabilidad	No inflamable
Tiempo de secado al tacto	60 minutos
Tiempo de secado total	24 horas
Durabilidad	3A
pH	8.5 - 9.5
Viscosidad Brookfield	8,000 - 12,000 CPS
Elongación	≥500%
Resistencia a la tensión	1.32 N/mm ²
Temperatura mínima de aplicación	5°C
Temperatura de transición vítrea	8°C
Sólidos en peso	60 - 65 %

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com