



EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Blanco

ReadyMix Original PEGADURO te da más **cremosidad, tersura y velocidad de secado** que cualquier otro producto de su segmento

Propiedades del producto

0 = No recomendado 5 = Especialmente recomendado

Adherencia en tablero de yeso

Adherencia en tablero de cemento

Adherencia en ladrillos y morteros


Adherencia en nula absorción

Película gruesa

Película delgada

Interiores

Exteriores

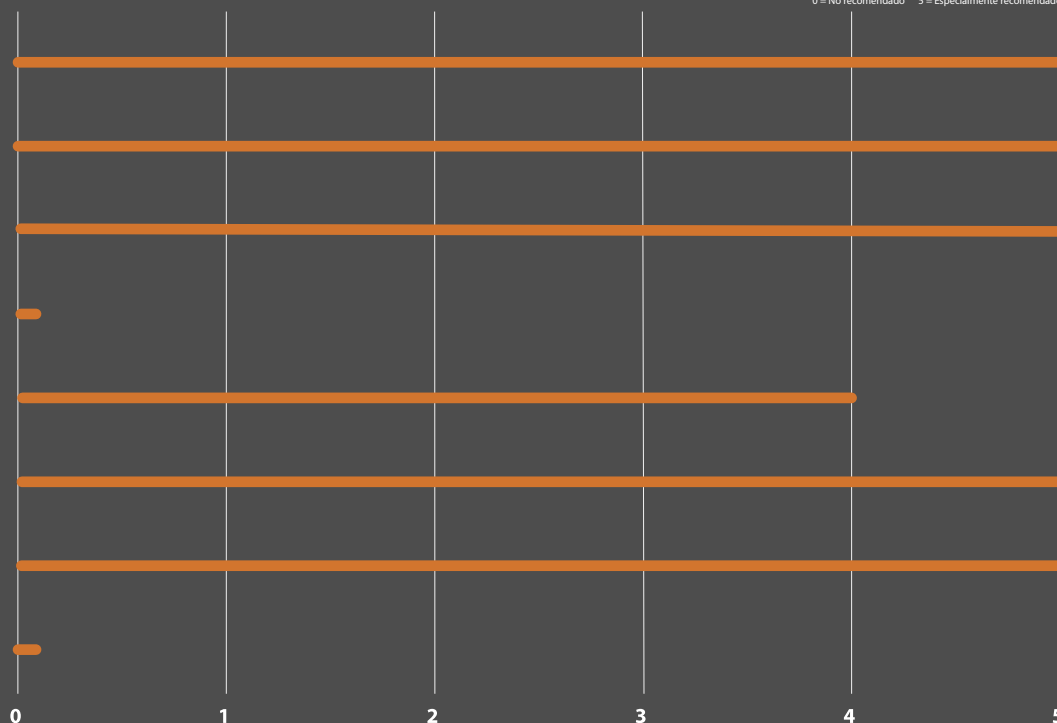

Descripción

ReadyMix Original Pegaduro es un compuesto multiusos en pasta listo para usarse, libre de asbesto, formulado con polímeros de última generación y aditivos especiales para optimizar el tratamiento de juntas y el alisado en sistemas de construcción aligerada (DryWall).

Diseñado especialmente para instaladores profesionales que requieren una aplicación más ágil, práctica y con un acabado superior. Esta formulación ofrece un desempeño sobresaliente en aspectos críticos como una alta adherencia, la facilidad de afino, la reducción del tiempo de lijado y un secado rápido, respondiendo a las exigencias de la construcción moderna, donde la velocidad y la calidad son esenciales. Su formulación garantiza estabilidad y resistencia al crecimiento de microorganismos durante la vida de anaquel. Está diseñado bajo la norma ASTM C-475.

Ventajas y Beneficios

- Protección a microorganismos y resistencia al hongo y moho.
- Tiene menor contracción que los compuestos convencionales.
- Fácil de aplicar y sin escurrir dejando un excelente acabado.
- Alta adherencia de la cinta. No se agrieta con los movimientos del panel.
- Por su color blanco, mejora el recubrimiento y el rendimiento de las pinturas.

Preparación del producto y la superficie

1. Mezclar con batidor manual o eléctrico hasta lograr una consistencia homogénea, sin grumos.
2. Para encintado y acabado, puede añadir hasta un 2% de agua sobre peso de producto. Evite el exceso de agua para evitar grietas o desprendimientos.
3. La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo, grasa y aceites, para lograr correcta adherencia.

Encintado de uniones - Primera capa

1. Aplicar una capa de 1/32" o 0.8 mm de grosor sobre las juntas usando espátula de 4"-6".
2. Pegue la cinta de refuerzo sobre el producto fresco y presione para eliminar burbujas y quitar excesos.
3. Cubra la cinta usando una espátula de 8".
4. Pegue y cubra tornillos, esquineros y accesorios.
5. Deje secar mínimo 16 horas.

Relleno - Segunda capa

1. Aplique una segunda capa con espátula de 8"-10", cubra la cinta y desvanezca a 20 cm de ancho.
2. Repita sobre tornillos y esquineros.
3. Lije suavemente cuando esté completamente seco, sin lijar la cinta de papel.

Afinado y acabado - Tercera capa

1. Aplique una capa fina de acabado usando espátula de 10" a 12" y desvanézcala.
2. 30 cm en uniones, esquineros y accesorios
3. 60 cm en juntas de los extremos.
4. Repita sobre tornillos y esquineros.
5. Lije para obtener una superficie lisa y uniforme, lista para pintura o acabado final.
6. Para mejor resultado, use Pgcrl Pegaduro como primer antes del acabado decorativo final.

Aplicar solo con temperaturas menores entre 10°C a 38°C.
No mezclar con otros productos.

Niveles de acabado

- N1: Encintado en juntas.
- N2: Cinta + 1 capa en junta. Pegar cerámicas, porcelanatos, duelas o mallas de refuerzo.
- N3: Cinta + 2 capas en junta. Pegar papel tapiz o vinilo.
- N4: Cinta + 2 capas en junta + lijado. Acabado estándar para recibir pintura.
- N5: Cinta + 2 capas en junta + 1 capa general + lijado. Para pintura en colores intensos o zonas con mucha luz.

Almacenamiento

Guarde en interiores; en un lugar seco, limpio y ventilado. Evite la exposición directa al sol. Use Primeras Entradas - Primeras Salidas al almacenar.

Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de sustrato, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por un mes a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Vida Útil

Usar antes de 6 meses.

Rendimiento según nivel de acabado

Nivel 1	0.25 kg/m ² - (85 m ² /caja)
Nivel 2	0.45 kg/m ² - (45 m ² /caja)
Nivel 3	0.70 kg/m ² - (30 m ² /caja)
Nivel 4	0.90 kg/m ² - (24 m ² /caja)
Nivel 5	1.10 kg/m ² - (19 m ² /caja)

*El rendimiento mostrado es teórico, este puede variar dependiendo factores externos, como la destreza del instalador, factores climáticos y ambientales, etc.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es menor que 2 g/L.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Evite contacto con los ojos y la piel, si pasa, lavar con abundante agua y jabón, bajo el chorro de agua por varios minutos y buscar atención médica. Si accidentalmente se ingiere, no inducir el vómito y buscar atención médica. Lavarse las manos después de manejarlo. Dejar fuera del alcance de los niños. Evite inhalar el polvo al lijar (lije en húmedo). Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

Limitantes

No se recomienda para resanar superficies porosas o de mampostería.


No usar al exterior. Evite el contacto con agua. Evite ráfagas de aire.

No utilice como adhesivo o estuco cementoso.

El exceso de agua repercutirá en adherencia pobre y material quebradizo.

No estibe más de una tarima, ni más de 4 cajas.

Guía de Inicio Rápido

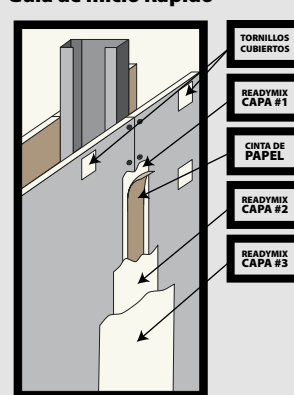

Usos recomendados

- Embeber cintas de refuerzo, tratamiento de juntas y accesorios.
- Resane de fisuras y defectos menores.
- Capa base para otros recubrimientos.
- Resane de fisuras en paneles de yeso y en paredes de yeso en interiores.
- Texturizar en interiores con niveles de acabado (1 al 5).
- Para uso en muros y plafón corrido en interiores.
- Cubrir cabezas de tornillos y accesorios papel-metálicos.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Marzo 2026 Departamento: I+D
Familia: SISTEMA OBRA BLANCA® Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Color

Presentación

Densidad

Pasta suave y cremosa

Blanco

Caja 21.8 kg

1.65 - 1.7 kg/L

Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

Demanda de agua para manejo

pH hidratado

Temperatura de aplicación

Encogimiento / Retracción

Adherencia

Agrietamiento

Trabajabilidad

Homogeneidad en consistencia

% de sólidos

Listo para usarse

7 - 10

de +10°C a +38°C

Bajo

Excelente

Resistente

Excelente

Sin grumos / Lump-free

68 - 72%

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

**Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598**

**T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048**

ventas@pegaduro.com